


STARLIUM 600 ESCALIER

La tour escalier aluminium soudé, usage ultra intensif

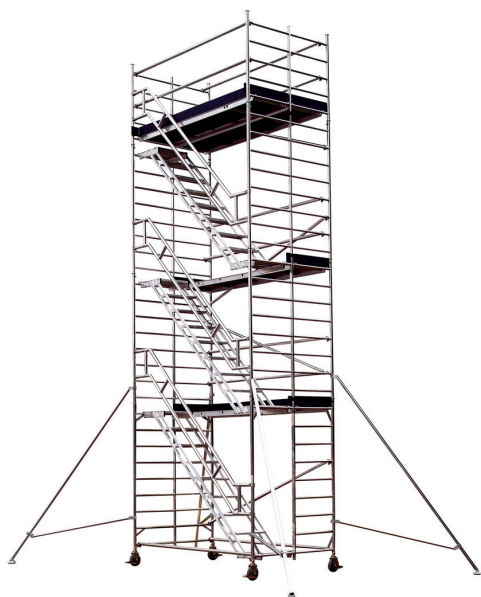

3,5M² DE SURFACE DE PLANCHER UTILE

- ▶ Résistance extrême
- ▶ Montants de 50mm
- ▶ Kit escalier intégré
- ▶ Plateaux doubles à trappe
- ▶ Roues de diamètre 200mm réglables au millimètre
- ▶ Structure en aluminium soudé
- ▶ Jusqu'à 14,60m de hauteur de travail

SÉCURITÉ INTÉGRALE

- ▶ Roues de 200mm avec blocage
- ▶ Stabilisateurs avec platine orientable
- ▶ Sécurité anti-chute
- ▶ Les liaisons échelons / montants sont soudées

UTILISATION

- ▶ Les échelles s'emboîtent grâce à des nipples de raccordement. Chaque extrémité d'échelles comporte un bourrelet de centrage qui renforce les tubes
- ▶ Les stabilisateurs se fixent sur la structure avec des bagues de forte épaisseur. Ils se règlent en longueur en fonction de la hauteur du modèle pour garantir aux utilisateurs une sécurité anti-chute toujours au meilleur niveau
- ▶ Les roues se règlent en hauteur individuellement pour s'adapter à tous les types de sol sur les chantiers



Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14,60
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004
Décret	2004//924

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	H accès max (m)	Gencod
02914002	3,60	2,60	1	180,00	3,69	4,62	3,1	5,92	4,60	3178740032913
02914004	5,60	4,60	2	281,00	3,69	4,62	3,1	5,92	6,60	3178740032920
02914006	7,60	6,60	3	382,00	3,69	6,24	3,1	7,54	8,60	3178740032937
02914008	9,60	8,60	4	511,00	3,69	6,24	3,1	7,54	10,60	3178740032944
02914010	11,60	10,60	5	612,00	3,69	6,24	3,1	7,54	12,60	3178740032951
02914012	13,60	12,60	6	713,00	3,69	6,24	3,1	7,54	14,60	3178740032968